Dolezych Seilschlaufe mit metrischem Gewinde


Dolezych concrete sling with metric thread



Technische Produktmerkmale */ technical product characteristics*

Anwendungsgebiet: *Area of application:*	Heben/Montage für Betonfertigteile *Lifting and Installation forprecast concrete elements)*
Werkstoff: *Material:*	Stahl + verzinktes Stahldrahtseil *Steel + galvanized steel wire rope*
Seilkonstruktion: *Material:*	6x19+IWS & 6x37+IWS 1.870 N/mm²

Ausführung / *product type*

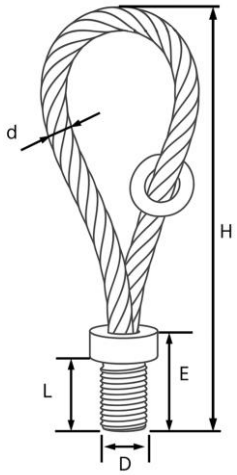

Artikel-Nr. *article no.*	WLL [t]		Gewinde *threaded sockedt*		Seil *rope*		Höhe *height*	Gewicht *weight*
	0°	45°	D x L*	E**		d	H	≈ kg
62 – 2312 0155	0,5	0,30	M 12 x 20	35	6x19+IWS	6	155	0,07
62 – 2314 0155	0,8	0,48	M 14 x 24	37	6x19+IWS	7	155	0,11
62 – 2316 0165	1,2	0,72	M 16 x 27	43	6x19+IWS	8	165	0,14
62 – 2318 0190	1,6	0,96	M 18 x 33	49	6x19+IWS	9	190	0,20
62 – 2320 0215	2,0	1,20	M 20 x 40	53	6x19+IWS	10	215	0,28
62 – 2324 0255	2,5	1,50	M 24 x 42	58	6x19+IWS	12	255	0,43
62 – 2330 0300	4,0	2,40	M 30 x 57	78	6x37+IWS	16	300	0,88
62 – 2336 0360	6,3	3,78	M 36 x 63	93	6x37+IWS	18	360	1,49
62 – 2342 0425	8,0	4,80	M 42 x 73	105	6x37+IWS	20	425	2,25
62 – 2352 0530	12,5	7,50	M 52 x 90	120	6x37+IWS	26	530	4,18

*Toleranzen für die Gewindelänge von M12 bis M24 = +0/+3 mm, von M30 bis M52 = +0/+5 mm
Tolerances for thread length from M12 to M24 = +0/+3 mm, from M30 to M52 = +0/+5 mm

**Toleranzen Gewindebuchse von M12 bis M30 = -5/+5 mm, von M36 bis M52 = +0/+5 mm
Tolerances for threaded sokedt from M12 to M30 = -10 /+10 mm, from M36 to M52 = -10 /+10 mm

Kennzeichnung / *labeling*

